




UKMETR TEST
STANDARD

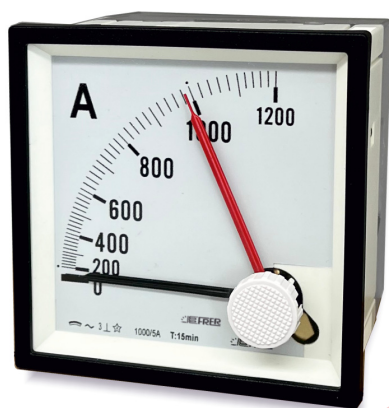


DATI TECNICI - Technical data

autoconsumo	rated burden	2VA (5A)
frequenza di funzionamento	operating frequency	45 ÷ 65Hz
sovraccarico permanente	continuous overload	1,2 I _n
sovraccarico istantaneo	instantaneous overload	10 I _n
precisione termico	bimetallic accuracy	3%
categoria di sovratensione	overvoltage category	CAT III 600V, P.D. 2
tempo di integrazione	integration time	15min
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
grado di protezione custodia	protection for housing	IP52
grado di protezione morsetti	protection for terminals	IP00
costruzione a norme	manufactured according to	CEI-DIN-VDE-IEC

CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes

DIMENSIONI - Dimensions

AMPEROMETRI TERMICI PER C.A. - A.C. BIMETALLIC AMMETERS			F__	BIM	___	X	___
Dimensioni - Dimension:	72x72mm		F72				
	96x96mm		F96				
Portata (Scala) - Range (Scale)	5 A	(6 A)			005		
	10 A	(12 A)			010		
	15 A	(18 A)			015		
	25 A	(30 A)			025		
	40 A	(48 A)			040		
	60 A	(72 A)			060		
	100 A	(120 A)			100		
	150 A	(180 A)			150		
	250 A	(300 A)			250		
	400 A	(480 A)			400		
	600 A	(720 A)			600		
	1000 A	(1200 A)			1K0		
	1500 A	(1800 A)			1K5		
	2,5 kA	(3 kA)			2K5		
	4 kA	(4,8 kA)			4K0		
	6 kA	(7,2 kA)			6K0		
	10 kA	(12 kA)			10K		
	da precisare - to be specified				YYY		
Ingresso - Input:	1A				01		
	5A				05		

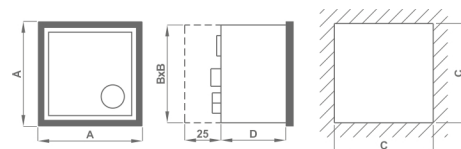

Code	A	B	C	D	kg
F72BIM	72	67	68	45	0.200
F96BIM	96	91	92	45	0.250

- Manopolina di azzeramento sigillabile sul frontale
- Sealable zero-set knob on front

Vedi TA alla sezione 11 e Commutatori
amperometrici alla sezione 13 del catalogo
See CT at section 11 and Current Selector
Switches at section 13 of this catalogue



SCHEMI DI INSERZIONE - Wiring diagrams

