



UKR METR TEST
STANDARD

EAC


DATI TECNICI - Technical data

autoconsumo	rated burden	3VA (5A)
frequenza di funzionamento	operating frequency	45÷65Hz
sovraccarico permanente	continuous overload	1,2 In
sovraccarico istantaneo	instantaneous overload	10 In
precisione elettromagnetico	moving iron accuracy	1,5%
precisione termico	bimetallic accuracy	3%
categoria di sovratensione	overvoltage category	CAT III 600V P.D. 2
tempo di integrazione	integration time	15min
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
grado di protezione custodia	protection for housing	IP52
grado di protezione morsetti	protection for terminals	IP00
costruzione a norme	manufactured according to	CEI-DIN-VDE-IEC

CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes

DIMENSIONI - Dimensions

AMPEROMETRI TERMICI PER C.A. MOVING IRON COMBINED A.C. AMMETERS		F	BMC		X	
Dimensioni - Dimension:	72x72mm	F72				
	96x96mm	F96				
Portata (Scala) - Range (Scale)	5 A (6 A)					005
	10 A (12 A)					010
	15 A (18 A)					015
	25 A (30 A)					025
	40 A (48 A)					040
	60 A (72 A)					060
	100 A (120 A)					100
	150 A (180 A)					150
	250 A (300 A)					250
	400 A (480 A)					400
	600 A (720 A)					600
	1000 A (1200 A)					1K0
	1500 A (1800 A)					1K5
	2,5 kA (3 kA)					2K5
	4 kA (4,8 kA)					4K0
	6 kA (7,2 kA)					6K0
	10 kA (12 kA)					10K
	da precisare - to be specified					YYY
Ingresso - Input:	1A					01
	5A					05

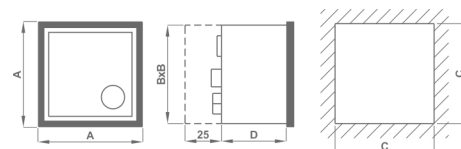

Code	A	B	C	D	kg
F72BMC	72	67	68	45	0.250
F96BMC	96	91	92	45	0.300

- Manopolina di azzeramento sigillabile sul frontale
- Gli amperometri elettromagnetici hanno scala 2In
- Sealable zero-set knob on front side
- The moving iron ammeters are at 2In scales as standard.

Vedi TA alla sezione 11 e Commutatori
amperometrici alla sezione 13 del catalogo
See CT at section 11 and Current Selector
Switches at section 13 of this catalogue



SCHEMI DI INSERZIONE - Wiring diagrams

