



FREQUENZIMETRI 240° 240° Frequencymeters

A...FP



UKRMETR TEST
STANDARD

EAC

DATI TECNICI - Technical data

autoconsumo
campo di ingresso
precisione
stabilità in temperatura
categoria di sovratensione
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzino
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
immunità
costruzione a norme

rated burden
input range
accuracy
temperature stability
overvoltage category
operating temperature
storage temperature
protection for housing
protection for terminals
immunity
manufactured according to


1W, 2 VA @500V
57,7÷440V ±15%
0,5%
±50ppm/°C
CAT III, 600V PD. 2
-25 +50 °C
-40 +80 °C
IP52
IP00
level 4, performance A
CEI-DIN-VDE-IEC
61000-4-4; 61000-4-5

CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes


DIMENSIONI - Dimensions

FREQUENZIMETRI - FREQUENCYMETERS		A	FPX		XSQ
Dimensioni - Dimension:	48x48mm	A48			
	72x72mm	A72			
	96x96mm	A96			
	144x144mm	A14			
Scala - Scale:	45 - 55 Hz			455	
	45 - 65 Hz			465	
	55 - 65 Hz			565	
	360 - 440 Hz			340	

**WIDE
RANGE
50...500V**

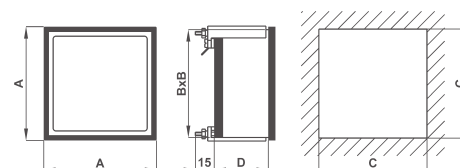

Code	A	B	C	D	kg
A72	72	67	68	46	0.250
A96	96	91	92	46	0.300
A14	144	137	138	46	0.550

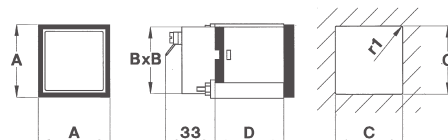

Code	A	B	C	D	kg
A48	48	44	45	46	0.200

SCHEMI DI INSERIZIONE - Wiring diagrams

