

UKR METR TEST
STANDARD

EAC


DATI TECNICI - Technical data

autoconsumo (AC)	rated burden (AC)	3,5VA (Range 600V)
autoconsumo (DC)	rated burden (DC)	1mA (1000Ω/V)
sovraccarico permanente	continuous overload	1,2 Un
sovraccarico istantaneo	instantaneous overload	2Un
precisione	accuracy	1,5%
categoria di sovratensione (solo 48x48mm)	overvoltage category (48x48mm only)	CAT III 600V P.D. 2 CAT III 300V, CAT II 600V P.D. 2
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
grado di protezione custodia	protection for housing	IP52
grado di protezione morsetti	protection for terminals	IP00
costruzione a norme	manufactured according to	CEI-DIN-VDE-IEC

CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes

DIMENSIONI - Dimensions

INDICATORI TACHIMETRICI - TACHOMETERS		A	TPX			
Dimensioni - Dimension:	48x48mm	A48				
	72x72mm	A72				
	96x96mm	A96				
	144x144mm *	A14				
Scala - Scale:	da precisare - to be specified		YYY			
Posiz. zero - Zero position	Laterale - Lateral			X		
	Centrale - Central (solo ingresso Vdc / only Vdc Input)			Z		
Ingresso - Input:	da Alternatore - from Alternator (max. 600Vac - da prec.-to be specified)				AL	
	da Dinamo - from Dynamo (max. 600Vdc - da prec.-to be specified)				DY	

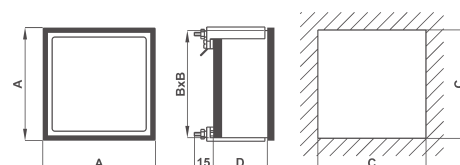

Code	A	B	C	D	kg
A48	48	44	45	46	0.200
A72	72	67	68	46	0.250
A96	96	91	92	46	0.300
A14	144	137	138	46	0.550

Con potenziometro per la regolazione del fondo scala $\pm 10\%$
 Provided with $\pm 10\%$ full-scale adjustment.


SCALE STANDARD - STANDARD SCALES

1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
10	12	15	20	25	30	40	50	60	80
100	120	150	200	250	300	400	500	600	800
1000	1200	1500	valori differenti - cod. sovrapprezzo: OPTA3Y different values - extraprice code: OPTA3Y						


Opzioni? Vedi pagina n° 10.82
 Options? see at page 10.82



SCHEMI DI INSERIZIONE - Wiring diagrams



Indicatore Tachimetrico e dinamo
 Tachometer and dynamo



Indicatore Tachimetrico e alternatore
 Tachometer and alternator