




DATI TECNICI - Technical data

autoconsumo	rated burden	1mA (1000Ω/V)
sovraccarico permanente	continuous overload	1,2 Un
sovraccarico istantaneo	instantaneous overload	2 Un
precisione	accuracy	1,5%
categoria di sovratensione	overvoltage category	CAT III 600V P.D. 2
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzinaggio	storage temperature	-40 +80 °C
connessioni	connections	M4
grado di protezione custodia	protection for housing	IP52
grado di protezione morsetti	protection for terminals	IP00
costruzione a norme	manufactured according to	CEI-DIN-VDE-IEC

CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes


DIMENSIONI - Dimensions

INSERIZIONE DIRETTA - DIRECT INPUT		P70				SD
Ingresso- Input:	mV		MMV			
	V		MVX			
Portata- Range:	1 V		001			
	1,5 V		1V5			
	2,5 V		2V5			
	4 V		004			
	6 V		006			
	10 V		010			
	15 V		015			
	25 mV		025			
	40 mV		040			
	60 mV		060			
	100 mV		100			
	150 mV		150			
	250 V		250			
	300 mV		300			
	400 V		400			
	500 mV		500			
	600 V		600			
Posizione zero - Zero position	Laterale - Lateral			X		
	Centrale - Central			Z		

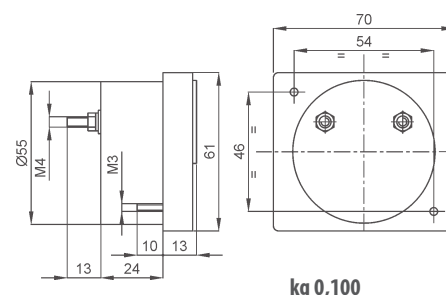


kg 0,100


NOTE - Note

OPZIONE - OPTION
Cod. CP76

INDICATORI PER SEGNALI DI PROCESSO D.C. METERS INPUT FROM TRANSDUCER		P70MSX				OD
Scala- Scale:	da precisare - to be specified	YYY				
Posizione zero - Zero position	Laterale - Lateral			X		
	Centrale - Central			Z		
Ingresso - Input	10 V					OD

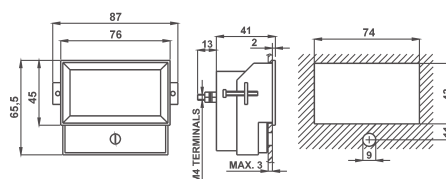Cornice per il montaggio a RETRO PANNELLO
Backside panel mounting frame

SCHEMI INSERIZIONE - Wiring diagrams

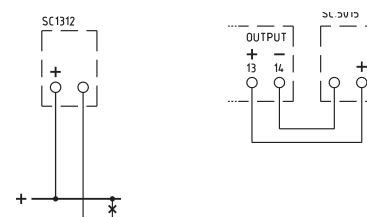




DATI TECNICI - Technical data

autoconsumo	rated burden	1mA (1000Ω/V)
sovraccarico permanente	continuous overload	1,2 Un
sovraccarico istantaneo	instantaneous overload	2 Un
precisione	accuracy	1,5%
categoria di sovratensione	overvoltage category	CAT III 600V P.D. 2
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
connessioni	connections	M4
grado di protezione custodia	protection for housing	IP52
grado di protezione morsetti	protection for terminals	IP00
costruzione a norme	manufactured according to	CEI-DIN-VDE-IEC

CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes

DIMENSIONI - Dimensions

VOLTMETRI PER C.C. - D.C. VOLTMETERS			P70MVX	---	---	C0
Portata (Scala) - Range (Scale)	400/100 V (400 V)		400			
	500/100 V (500 V)		500			
	600/100 V (600 V)		600			
	700/100 V (700 V)		700			
	800/100 V (800 V)		800			
	1000/100 V (1000 V)		1K0			
	1200/100 V (1200 V)		1K2			
	1500/100 V (1500 V)		1K5			
	2000/100 V (2 kV)		2K0			
	2500/100 V (2,5 kV)		2K5			
	3000/100 V (3 kV)		3K0			
	4000/100 V (4 kV)		4K0			
	5000/100 V (5 kV)		5K0			
	da precisare - be specified		YYY			
Posizione zero - Zero position	Laterale - Lateral			X		
	Centrale - Central			Z		

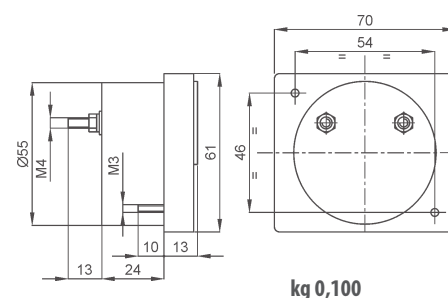


kg 0,100


NOTE - Note

SCHEMI DI INSERIZIONE - Wiring diagrams


OPZIONE - OPTION
Cod. CP76

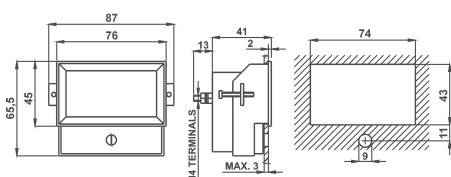

Cornice per il montaggio a RETRO PANNELLO
Backside panel mounting frame



Voltmetro con divisore di tensione S1 (fino a 1500V)
Voltmeter with voltage divider S1 (up to 1500V)



Voltmetro con divisore di tensione S5 (da 2000V a 5000V)
Voltmeter with voltage divider S5 (from 2000V to 5000V)