



DATI TECNICI - Technical data




frequenza di funzionamento	operating frequency	45÷65 Hz
sovraccarico permanente	continuous overload	1,2 Un
sovraccarico istantaneo	instantaneous overload	2 Un
precisione indicatore	measurmet accuracy	1,5%
categoria di sovratensione	overvoltage category	CAT III 300V, CAT II 600V P.D. 2
temperatura di funzionamento	operating temperature	-10 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-30 +70 °C
connessioni	connection	faston 6,3x0,8 mm
grado di protezione custodia	protection for housing	IP52
grado di protezione morsetti	protection for terminals	IP00
costruzione a norme	manufactured according to	CEI-DIN-VDE-IEC

CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes


LINEA C.A. Neutro isolato - A.C. SYSTEM with isolated Neutral		F __	MIC	__ __
Dimensioni - Dimension:	72x72mm	F 72		
	96x96mm	F 96		
	144x144mm	F 14		
Scala/Tensione - Scale/Voltage:		5MΩ - 100÷690V	5M0XCS	

LINEA IN C.C. - D.C. SYSTEM		F __	MCC	__ __ X __
Dimensioni - Dimension:	72x72mm	F 72		
	96x96mm	F 96		
	144x144mm	F 14		
Scala/Tensione - Scale/Voltage:		1MΩ - 24V	1M0 X 24	
		1MΩ - 48V	1M0 X 48	
		5MΩ - 110V	5M0 X C1	
		5MΩ - 220V	5M0 X D2	

DIMENSIONI - Dimensions

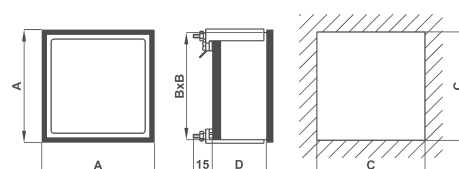


Code	A	B	C	D	kg
F72	72	67	68	46	0.200
F96	96	91	92	46	0.250
F14	144	137	138	46	0.500

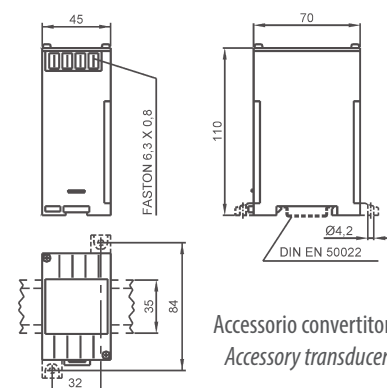


Accessorio convertitore
Accessory transducer

SCHEMI DI INSERIZIONE - Wiring diagrams

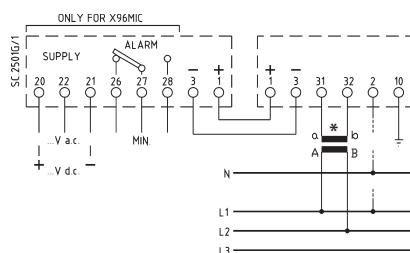

F __ MIC

* TTV003...XCO range 100V÷500V (DA ORDINARE - TO BE ORDER)
 * TTV007...XCO range 600V÷690V (DA ORDINARE - TO BE ORDER)
 primario TV in funzione della tensione di linea (100÷690V, Pag. 11.114 / 11.116)
 VT primary according to the line voltage (100÷690V, Page 11.114 / 11.116)



F __ MCC