



NEW!

INPUT: 200A...
5000A

OUTPUT: 5A

Sistema di chiusura a scatto!
Snap closing system!


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovrapotenza permanente	continuous overcurrent	100% I _n
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 I _n
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-20 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²
coprimorsetti sigillabili	sealable terminals covers	integrati/integrated

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Tipo Type	Rapporto Ratio	Codice - Code					
		VA	Cl. 5P5	VA	Cl. 5P10	VA	Cl. 5P15
TAA032 21x32	200/5A	2	TAA032200K05				
	250/5A	2.5	TAA032250K05				
	300/5A	2,5	TAA032300K05				
	400/5A	5	TAA032400K05				
TAA082 50x81	400/5A	3	TAA082400K05				
	500/5A	4	TAA082500K05				
	600/5A	5	TAA082600K05				
	800/5A	3	TAA082800K05	1	TAA082800L05		
	1000/5A	5	TAA0821K0K05	1	TAA0821K0L05		
TAA122 80,5x120	800/5A	3	TAA122800K05	1	TAA122800L05		
	1000/5A	5	TAA1221K0K05	1	TAA1221K0L05		
	1200/5A	5	TAA1221K2K05	1	TAA1221K2L05		
	1500/5A	7	TAA1221K5K05	1	TAA1221K5L05		
TAA162 80,5x161	1000/5A	20	TAA1621K0K05	6	TAA1621K0L05	1	TAA1621K0M05
	1500/5A	25	TAA1621K5K05	10	TAA1621K5L05	1	TAA1621K5M05
	2000/5A	45	TAA1622K0K05	15	TAA1622K0L05	3	TAA1622K0M05
	2500/5A	50	TAA1622K5K05	15	TAA1622K5L05	2	TAA1622K5M05
	3000/5A	60	TAA1623K0K05	20	TAA1623K0L05	2	TAA1623K0M05
	4000/5A	80	TAA1624K0K05	25	TAA1624K0L05	2	TAA1624K0M05
	5000/5A	100	TAA1625K0K05	30	TAA1625K0L05	2	TAA1625K0M05

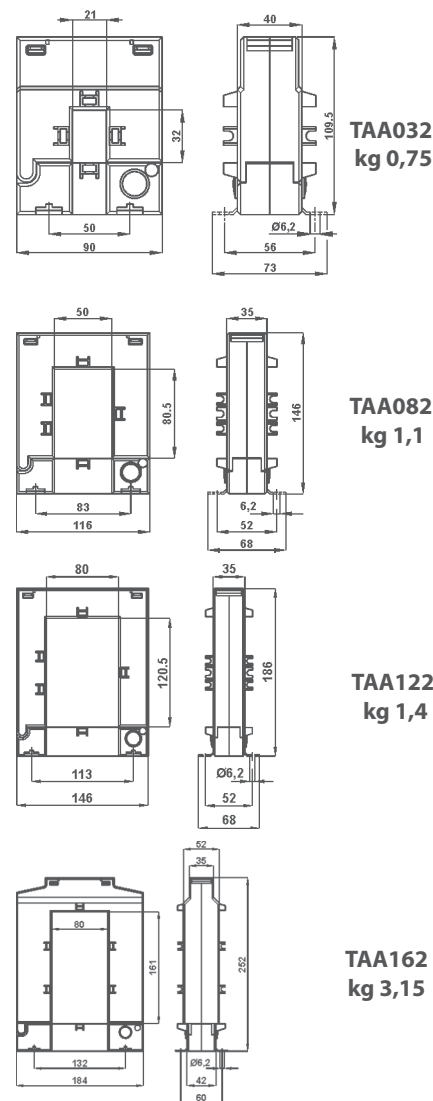

Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking