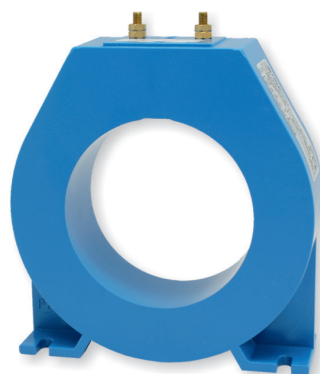


**NEW!****EAC**UKRMETR TEST
STANDARD**Kz - Kazakhstan****INPUT:** 600A...
2500A**5A****OUTPUT:** 1A**DATI TECNICI - Technical data**

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	100% Ipr
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	< 80 x Ipr (max. 90kA/1s)
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 19W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type**DIMENSIONI - Dimensions**

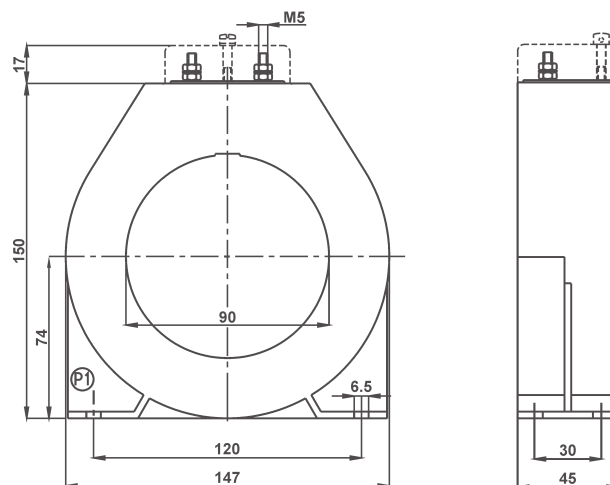

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
600/5A	15	20	TAT090600X05
800/5A	15	20	TAT090800X05
1000/5A	15	20	TAT0901K0X05
1200/5A	15	20	TAT0901K2X05
1500/5A	15	20	TAT0901K5X05
2000/5A	15	20	TAT0902K0X05
2500/5A	15	25	TAT0902K5X05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)

**kg 0,90 ...1,15**

Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note**OPZIONI - OPTIONS**

Coprimorsetti cod. **9SBMCTA50**
Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA50S**

Terminals cover cod. **9SBMCTA50**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA50S**

