


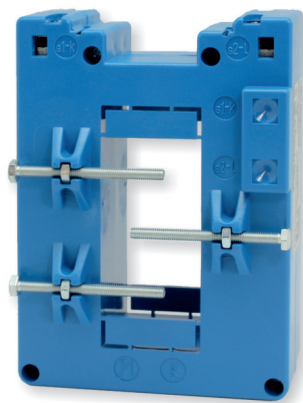

EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 200A...
2500A

5A

OUTPUT: 1A



DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	100% Ipr
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	< 80 x Ipr (max. 90kA/1s)
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 17W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
200/5A	2	4	TAT084200X05
250/5A	3	6	TAT084250X05
300/5A	4	8	TAT084300X05
400/5A	5	10	TAT084400X05
500/5A	6	15	TAT084500X05
600/5A	8	20	TAT084600X05
800/5A	10	20	TAT084800X05
1000/5A	15	25	TAT0841K0X05
1200/5A	20	40	TAT0841K2X05
1500/5A	25	50	TAT0841K5X05
2000/5A	30	60	TAT0842K0X05
2500/5A	40	80	TAT0842K5X05

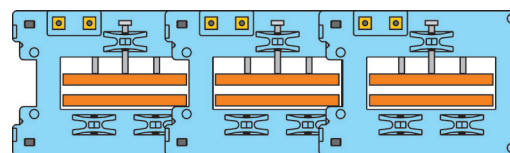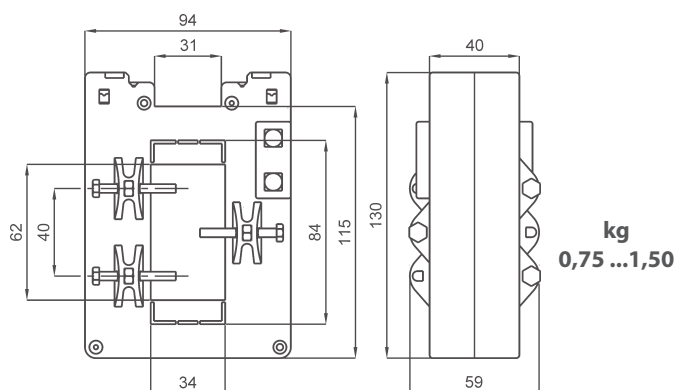

A RICHIESTA: versione con morsetti frontali, adatta al montaggio su barre orizzontali
AVAILABLE ON REQUEST: secondary terminals on front, suitable for mounting on horizontal bars

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Siglatura morsetti primario e secondario
 Primary and secondary connections marking

NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- viti per fissaggio TA alla barra
- cappuccio di protezione per vite fissaggio

SUPPLIED ACCESSORY

- CT fixing set for busbar mounting
- protective caps for CT fixing

OPZIONI - OPTION

Coprimorsetti cod. **9SBMCTA84**
 Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA84S**

Terminals cover cod. **9SBMCTA84**
 Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA84S**

