


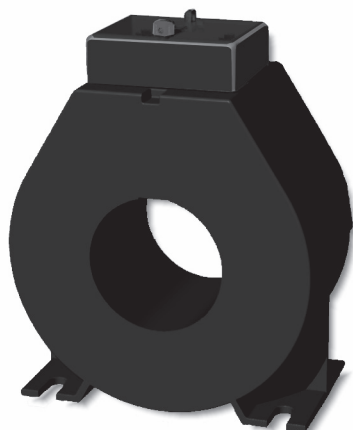


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,6 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe H
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	80 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza (misura)	safety factor (measure)	N ≤ 5
massima potenza dissipata (portata max)	max power dissipation (max range value)	≤ 50W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
componente riconosciuto UL	UL recognised component	File: E490484
norme di sicurezza	safety standards	UL508
		CSA C22.2.NO.14-13
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1
		IEC/EN 61869-2


TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 5P10	Codice - Code
	VA	VA	
300/5-5A	4	2.5	TAT050300L55UL
400/5-5A	5	2.5	TAT050400L55UL
500/5-5A	7.5	2.5	TAT050500L55UL
600/5-5A	10	3	TAT050600L55UL
800/5-5A	10	3.5	TAT050800L55UL
1000/5-5A	12.5	5	TAT0501K0L55UL
1200/5-5A	10	5	TAT0501K2L55UL
1500/5-5A	10	2.5	TAT0501K5L55UL
2000/5-5A	12	2.5	TAT0502K0L55UL
2500/5-5A	12	2.5	TAT0502K5L55UL

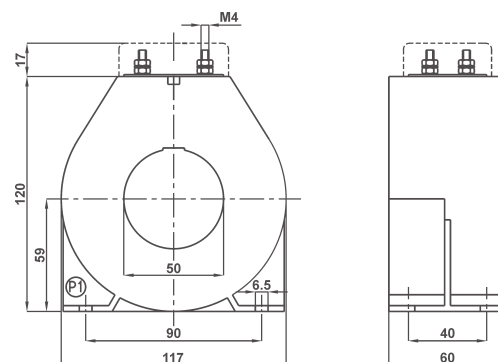

kg 1,10 ...2,15




cortocircuitare i morsetti del secondario se non utilizzato
It is required to short-circuit the secondary terminals if not used

Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Coprimorsetti

SUPPLIED ACCESSORIES
- Terminals cover

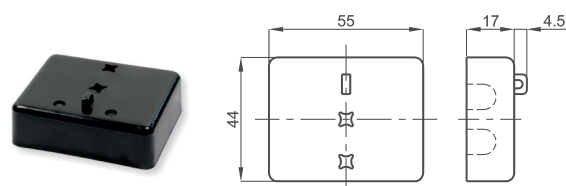

Coprimorsetti cod. 9SBMCTAUL
Terminals cover cod. 9SBMCTAUL