EAC
Kz - Kazakhstan

DATI TECNICI - *Technical data*

custodia in materiale	*self estinguishing*	
termoplastico autoestinguente	*thermoplastic material*	UL94-V0
frequenza funzionamento	*operating frequency*	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	*insulation reference voltage*	0,72 kV
tensione di prova isolamento	*test voltage insulation*	3 kV x 1' 50 Hz classe E
grado di protezione	*protection degree*	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	*protection degree with terminal covers*	IP 20
fattore di tensione continuativo	*rated voltage factor continuous*	$1,2U_{pr}$
inserzione fase-neutro e primario U_{pr}:√3 (8h)	*phase-neutral and primary U_{pr}:√3 connection (8h)*	$1,9U_{pr}$
temperatura di funzionamento	*operating temperature*	-25 +50 °C
temperatura di magazzinaggio	*storage temperature*	-40 +80 °C
costruzione a norme	*manufactured according to*	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-3

TIPO - *Type*

Rapporto *Ratio*	Cl. 0,2 VA	Codice - *Code*
100/100 V	4	**TTV010100JCO**
110/100 V	4	**TTV010110JCO**
115/100 V	4	**TTV010115JCO**
220/100 V	4	**TTV010220JCO**
230/100 V	4	**TTV010230JCO**
380/100 V	4	**TTV010380JCO**
400/100 V	4	**TTV010400JCO**
440/100 V	4	**TTV010440JCO**
500/100 V	4	**TTV010500JCO**
600/100 V	4	**TTV010600JCO**

Rapporto *Ratio*	Cl. 0,2 VA	Codice - *Code*
100:√3/100:√3 V	3	**TTV010100UCO**
110:√3/100:√3 V	3	**TTV010110UCO**
115:√3/100:√3 V	3	**TTV010115UCO**
220:√3/100:√3 V	3	**TTV010220UCO**
230:√3/100:√3 V	3	**TTV010230UCO**
380:√3/100:√3 V	3	**TTV010380UCO**
400:√3/100:√3 V	3	**TTV010400UCO**
440:√3/100:√3 V	3	**TTV010440UCO**
500:√3/100:√3 V	3	**TTV010500UCO**
600:√3/100:√3 V	3	**TTV010600UCO**

Sono disponibili trasformatori con secondario **110V** e **110:√3V** e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultimo carattere 1.

*Secondary voltage at **110V** and **110:√3V** are also available. The burdens are the same as per the above table. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 0.*

Esempio / Example
TTV.....CO (secondario/*secondary* 100V) **TTV.....C1 (secondario/*secondary* 110V)**

DIMENSIONI - *Dimensions*

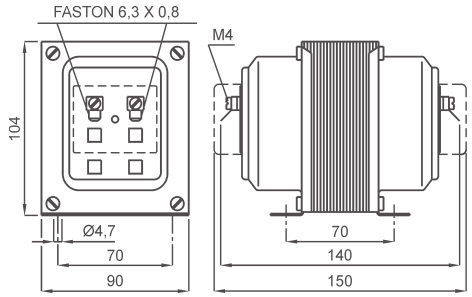

kg 2,9



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - *Note*

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Serrafilo con faston 6,3x0,8mm per primario e secondario

SUPPLIED ACCESSORIES
clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for primary and secondary

OPZIONI - *OPTIONS*

Coppia coprimorsetti
Terminals cover (2 pieces) cod. **9SBMCTV**

Coppia coprimorsetti sigillabile
Sealable terminals cover(2 pieces) cod. **9SBMCTVS**



E' possibile realizzare trasformatori con rapporti differenti rispetto a quelli indicati

Different transformers ratios, available on request