



EAC
Kz - Kazakhstan

DATI TECNICI - Technical data


materiale custodia	case material	metallica / metal
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV (* 1,2kV)
tensione di prova	test voltage	3 kV (* 6kV) x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
fattore di tensione	rated voltage factor	1,2 continuativo / continuous
potenza termica	thermal power	6 volte prestazione nominale 6 times of rated burden
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di immagazzinaggio	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-3

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,2	Codice - Code
	VA	
100/100 V	25	TTV050100JCO
110/100 V	25	TTV050110JCO
115/100 V	25	TTV050115JCO
220/100 V	25	TTV050220JCO
230/100 V	25	TTV050230JCO
380/100 V	25	TTV050380JCO
400/100 V	25	TTV050400JCO
440/100 V	25	TTV050440JCO
500/100 V	25	TTV050500JCO
600/100 V	25	TTV050600JCO
* 800/100 V	25	TTV050800JCO
* 1000/100 V	25	TTV0501K0JCO

Rapporto Ratio	Cl. 0,2	Codice - Code
	VA	
100:√3/100:√3 V	10	TTV050100UCO
110:√3/100:√3 V	10	TTV050110UCO
115:√3/100:√3 V	10	TTV050115UCO
220:√3/100:√3 V	10	TTV050220UCO
230:√3/100:√3 V	10	TTV050230UCO
380:√3/100:√3 V	10	TTV050380UCO
400:√3/100:√3 V	10	TTV050400UCO
440:√3/100:√3 V	10	TTV050440UCO
500:√3/100:√3 V	10	TTV050500UCO
600:√3/100:√3 V	10	TTV050600UCO
* 800:√3/100:√3 V	10	TTV050800UCO
* 1000:√3/100:√3 V	10	TTV0501K0UCO

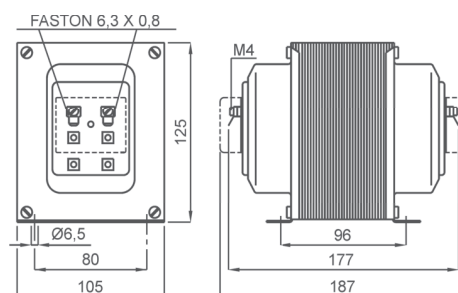

kg 6



Segnatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

Sono disponibili trasformatori con secondario 110V e 110:√3V e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultimo carattere 1.

Secondary voltage at 110V and 110:√3V are also available. The burdens are the same as per the above table. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 0.

Esempio / Example

TTV.....CO (secondario/secondary 100V) TTV.....C1 (secondario/secondary 110V)

NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Serrafilo con faston 6,3x0,8mm per primario e secondario


SUPPLIED ACCESSORIES

clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for primary and secondary

OPZIONI - OPTIONS

Coppia coprimorsetti cod. 9SBMCTV
Terminals cover (2 pieces)

Coppia coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTVS
Sealable terminals cover (2 pieces)



E' possibile realizzare trasformatori con rapporti differenti rispetto a quelli indicati
Different transformers ratios, available on request