ISOLATORI DISTANZIATORI ESAGONALI
Hexagonal spacing insulators

SEP...

DATI TECNICI - *Technical data*

materiale	*material*	massa poliestere caricato con fibra di vetro fiberglass reinforced polyesther
colore	*color*	rosso / *red* RAL3002
provvisti di inserti metallici	*with threaded metal inserts*	M (ISO)
esenti da alogeni e silicone	*halogen and silicone free*	
temperatura di impiego	*operating temperature*	-40+130 °C
temperatura di distorsione sotto carico	*distortion temperature under load*	C° > 200
costante dielettrica	*dielectric constant*	4 – 5
resistenza all'arco	*arc resistance*	sec > 180
assorbimento d'acqua	*water absorption*	% < 0,3
prova infiammabilità	*test flammability*	GWEPT - IEC 60695-2-11

CODICI DI ORDINAZIONE - *Ordering codes*

Dimensions mm					Vn ac	Vn dc	Vt ac	Vt dc	Vtp	kgf	kgt	*Package*		CODICE *CODE*
H	E	M	D	P								Qty	kg	
16	15	4	12	4	500	600	3000	4200	5500	100	150	100	1	SEP16154
		5												SEP16155
20	19	4	15	6	750	900	5000	7000	9000	200	300	100	1.2	SEP20194
		5												SEP20195
		6									400			SEP20196
25	22	4	18	7	1000	1200	6000	8500	11000	180	400	100	2	SEP25224
		5												SEP25225
		6									600			SEP25226
30	30	6	26	9	1200	1500	8000	11000	14000	300	600	100	10	SEP30306
		8												SEP30308
35	32	6	29	9	1400	1600	9000	12500	16000	500	900	120	9	SEP35326
		8		10										SEP35328
		10												SEP35320
	41	6	35	9						900	1100	80	7.8	SEP35416
		8		10										SEP35418
		10												SEP35410
40	41	6	34	9	1600	1900	10000	14000	18000	900	1100	60	7.5	SEP40416
		8		10										SEP40418
		10												SEP40410
		12												SEP4041D
	46	8	40							1000		50	9.2	SEP40468
		10												SEP40460
		12												SEP4046D
45	46	8	38	15	1800	2100	11000	15500	20000	1000	1500	50	7	SEP45468
		10												SEP45460
		12												SEP4546D
50	36	6	30	15	2000	2400	12000	17000	21500	600	1000	80	8	SEP50366
		8												SEP50368
		10												SEP50360
	50	8	40				13000	18000	23500	1100	1800	40	6.5	SEP50508
		10												SEP50500
		12												SEP5050D
60	55	8	43	15	2400	2800	15000	21000	27000	1100	2200	24	6.5	SEP60558
		12		20										SEP6055D
	60	10	50	15						1200	2400			SEP60600
		12		17										SEP6060D
65	41	8	32	12	2500	3000	16000	22000	29000	600	1000	36	9	SEP65418
		10		20										SEP65410
		12												SEP6541D
70	60	8	48	15	3000	3600	18000	25000	32500	1200	2500	15	6	SEP70608
		10		20										SEP70600
		12												SEP7060D
		16		25										SEP7060S
75	50	8	38	15	3200	3800	20000	28000	36000	950	2400	24	7.5	SEP75508
		10		20										SEP75500
		12		25										SEP7550D
80	65	10	52	20	3500	4200	22000	31000	39500	1600	3000	12	5.5	SEP80650
		12		25										SEP8065D
		16												SEP8065S
100	65	10	52	20	5000	6000	26000	36000	47000	1500	4000	9	5	SEPC0650
		12		25										SEPC065D
		16												SEPC065S

DIMENSIONI - *Dimensions*

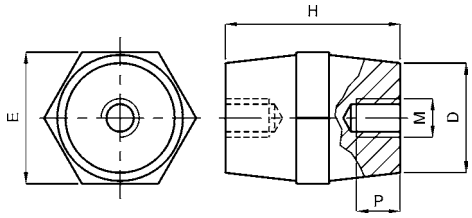

ACCESSORI - *Accessories*

Viti senza testa con esagono incassato
Flush hexagon headless screw



materiale acciaio - steel material
UNI 5923 - DIN 913

H (mm)	M (mm)	*Min. Q.ty*	Codice - *Code*
14	3	100	9MVA0314G
14	4	100	9MVA0414G
25	5	100	9MVA0525G
20	6	100	9MVA0620G
25	8	100	9MVA0825G
35	10	100	9MVA0314G
40	12	100	9MVA1240G
50	16	100	9MVA1650G

Note - *Note*

Vn = tensione nominale di esercizio - *rated operating voltage*
Vt = tensione nominale di tenuta - *rated withstanding voltage*
Vtp = tensione di picco - *peak voltage*
kgf = carico di rottura alla flssione (kg) - *stiffness (kg)*
kgt = carico di rottura alla trazione (kg) - *tensile stiffness (kg)*

I dati tecnici riportati in tabella sono stati ricavati da prove di laboratorio e sulla base dell' esperienza, sono quindi da considerarsi indicativi.
Ogni utilizzo è da valutare in funzione della specifica applicazione.

The data shown in the table are obtained from laboratory tests and based on experience therefore they are to be considerred indicative. Each use has to be evaluated according to the specific application.