



T.A. DI PRECISIONE APRIBILI

Split-core accuracy CTs

TAA...



NEW!

INPUT: 400A...
5000A

OUTPUT: 5A
1A

Sistema di apertura e chiusura a scatto!
Snap open and closing system!

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
frequenza funzionamento
tensione di riferimento per l'isolamento
tensione di prova
isolamento
grado di protezione
sovracorrente permanente
corrente termica di breve durata nominale (I th)

self extinguishing
thermoplastic material
operating frequency
insulation reference voltage
test voltage
insulation
protection degree
continuous overcurrent
rated short-time thermal current (I th)

UL94-V0
50÷60 Hz
0,72 kV
3 kV x 1'50 Hz
classe E
IP 20
100% lpr
< 60 x lpr
(max. 90kA/1s)
2,5 x I th
-25 +50 °C
-20 +80 °C
IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2
6mm²

corrente dinamica nominale (I dyn)
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzino
costruzione a norme

rated dynamic current (I dyn)
operating temperature
storage temperature
manufactured according to


terminali secondari a molla integrati

integrated secondary cage clamps terminals

TIPO - Type

Tipo Type	Rapporto Ratio	Codice - Code	
		VA	Cl. 0,5S
TAA033 24x34	400/5A	0.75	TAA033400Y05
	500/5A	1	TAA033500Y05
	600/5A	1	TAA033600Y05
TAA083 51x80,5	600/5A	1	TAA083600Y05
	800/5A	3	TAA083800Y05
	1000/5A	3	TAA0831K0Y05
	1200/5A	3	TAA0831K2Y05
	1500/5A	5	TAA0831K5Y05
TAA123 80,5x121,5	800/5A	1	TAA123800Y05
	1000/5A	4	TAA1231K0Y05
	1200/5A	4	TAA1231K2Y05
	1500/5A	4	TAA1231K5Y05
	2000/5A	5	TAA1232K0Y05
TAA163 81x161,5	1000/5A	4	TAA1631K0Y05
	1200/5A	4	TAA1631K2Y05
	1500/5A	5	TAA1631K5Y05
	2000/5A	5	TAA1632K0Y05
	2500/5A	5	TAA1632K5Y05
	3000/5A	8	TAA1633K0Y05
	4000/5A	8	TAA1634K0Y05
	5000/5A	10	TAA1635K0Y05


Per esecuzione con secondario /1A sostituire l'ultima cifra 5 con 1.
For execution with secondary /1A replace the last digit 5 with 1.




Sigla morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

OPZIONI - OPTIONS


Coprimorsetti (Coppia) cod. 9SBMCTAA
Terminals cover (Pair) cod. 9SBMCTAA




DIMENSIONI - Dimensions




TAA033 - kg 0,75



TAA083 - kg 1,1



TAA123 - kg 1,4

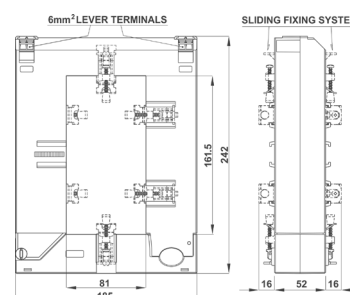

TAA163 - kg 3,15