



Kz - Kazakhstan



UKRMETR TEST  
STANDARD




DATI TECNICI - Technical data

autoconsumo	rated burden	1W, 2 VA @500V
campo di ingresso	input range	57,7÷440V ±15%
precisione	accuracy	0,5%
stabilità in temperatura	temperature stability	±50ppm/°C
categoria di sovratensione	overvoltage category	CAT III, 600V P.D. 2
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
grado di protezione custodia	protection for housing	IP52
grado di protezione morsetti	protection for terminals	IP00
immunità	immunity	level 4, performance A
costruzione a norme	manufactured according to	CEI-DIN-VDE-IEC 61000-4-4; 61000-4-5

CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes

DIMENSIONI - Dimensions

FREQUENZIMETRI - FREQUENCYMETERS		F__	FPX	___	XSQ
<b>Dimensioni - Dimension:</b>	48x48mm	F48			
	72x72mm	F72			
	96x96mm	F96			
	144x144mm *	F14			
<b>Scala - Scale:</b>	45 - 55 Hz			455	
	45 - 65 Hz			465	
	55 - 65 Hz			565	
	360 - 440 Hz			340	

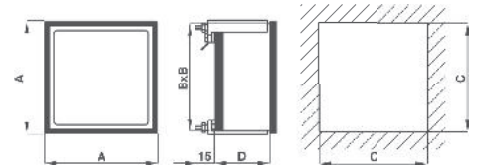

Code	A	B	C	D	kg
F48	48	44	45	46	0.150
F72	72	67	68	46	0.200
F96	96	91	92	46	0.250
F14	144	137	138	46	0.450

\* Cod. F14 - scala fissa / not interchangeable scale

SCHEMI DI INSERIZIONE - Wiring diagrams

